

Vx50i

La simplicidad de imprimir en flexibles

Vx50i te ofrece una impresión asequible y eficiente solución para sus embalajes flexibles. Con un fuerte enfoque para simplificar el trabajo diario de los operadores, el **Vx50i** ofrece un gran rendimiento al imprimir códigos y texto, así como gráficos y logotipos, en sus productos.

El **Vx50i** te ayuda a proteger a tus clientes al proporcionar la información que necesitan a través de alta resolución códigos. También garantizará que minimice el tiempo de inactividad, maximizar el rendimiento y reducir el costo total de propiedad (TCO)



Gran Rendimiento

- ◆ El **Vx50i** ofrece velocidades de impresión de hasta 4 impresiones por segundo e imprime en áreas de hasta 32x55mm.
- ◆ La carga de cinta basada en casetes y la capacidad de rollos de cinta largos permiten una mayor duración. Corridas de producción para minimizar el tiempo de inactividad.
- ◆ Códigos, textos y logotipos legibles por máquina de 300 ppp en diferentes colores para combinar con sus necesidades de codificación en bolsas, películas, envoltorios, etiquetas, o paquetes de barras.



Rentable

- ◆ Con cuatro modos de ahorro de cinta, el **Vx50i** te permite utilizar menos cinta por impresión.
- ◆ Totalmente eléctrico, sin necesidad de aire comprimido, para reducir costos y mantenimiento.
- ◆ Con inteligencia incorporada, el **Vx50i** puede ejecutarse si interfaz de un usuario dedicado.

Fácil de Usar

- ◆ Fácil de instalar, reposo plano y ligero. casetes de bajo peso con liberación rápida, los husillos permiten un procesamiento más rápido y sencillo para los cambios de cinta.
- ◆ Tamaño compacto para espacios reducidos máquinas de embalaje incluyendo etiquetadoras, VFFS, HFFS y envoltorios de flujo.
- ◆ La pantalla táctil opcional de 7 pulgadas proporciona una interfaz sencilla donde las etiquetas se pueden crear y editar fácilmente.

www.domino-mexico.com.mx



Una solución completa




Nuestros servicios están diseñados para proporcionar información operativa para que pueda eliminar el tiempo de inactividad y maximizar la eficiencia de la producción

Soporte Técnico



Automatización



Sistema de visión



Producción inteligente



Nuestros paquetes de garantía extendida **SafeGuard** brindan asistencia de calidad en sitio y soporte remoto habilitado con realidad aumentada por parte de nuestros ingenieros. **SafeGuard** ayuda a garantizar que podamos estar contigo cuando más nos necesita.



Centraliza la gestión de etiquetas: **Domino Automation** se integra fácilmente en el proceso de fabricación, así como en los sistemas ERP/MES. Hace que los cambios automáticos sean seguros y sencillos, lo que ayuda a reducir los residuos e impulsar la sostenibilidad.

Asegúrate de que todos los códigos que salen de fábrica estén presentes y sean correctos, liberando tiempo al operador. Con la **Serie R**, la gama de sistemas de visión de Domino, puedes automatizar la inspección de códigos para validar la presencia, ubicación y legibilidad del código.

Obtén información operativa conectando tu impresora a **Domino Cloud**. Obtén paneles de análisis de producción y recibe alertas de errores del sistema. **Domino Cloud** proporciona la información que necesitas para ejecutar tus operaciones de manera más eficiente.

Especificaciones técnicas Vx50i

Impresora	Modo Intermitente (IM)	Modo Continuo (CM)
Modo de Impresión	✓	✓
Resolución de Impresión		300dpi
Ancho de cabezal		32mm
Área de impresión (32 mm cabezal)		32x55mm
Distancia desde el inicio de impresión hasta la cubierta posterior		104.5mm
Longitud máxima del ribbon		770m (AR)
Velocidad de Impresión	Hasta 400mm/s	10 a 680mm/s
Tasa de repetición de impresión	4 Impresiones/s	
Conectividad	3+1 USB, 1RJ45, 1 GPIO, 1 encoder	
Formatos de código admitidos	EAN, GSI, UCC, QR code, Data Matrix, Han Xin, ITF, Código 128, text, graphics, ID, códigos2D, etc.	
Dimensiones (WxHxD)	200x160x218mm	
Peso de la impresora	5.9Kg	
Peso del casset (excl ribbons)	0.9Kg	
Totalmente Eléctrica	✓ No requiere aire comprimido	
Especificaciones Eléctricas	100 to 240VAC, 50/60Hz	
Temperatura/humedad de funcionamiento	5 a 40°C (41 to 104°F) / 20% a 80% RH	
Modos de ahorro de cinta	Económico, Retracción y Columna	Económico, Retracción, Columna y detener a la mitad de la impresión
Conectividad de la Tablet	Via Wi-Fi	
Conectividad a la PC	Via Ethernet	
TouchPad (opcional)	7" touchscreen Dimensiones: W 220mm x H 150mm x D 30mm Soporte multilingüe ✓	
Soportes de montaje (opcional)	Gama completa de soportes de montaje para satisfacer sus necesidades	

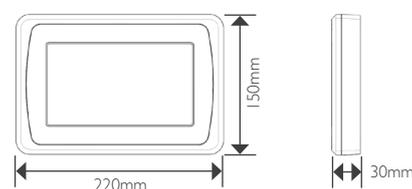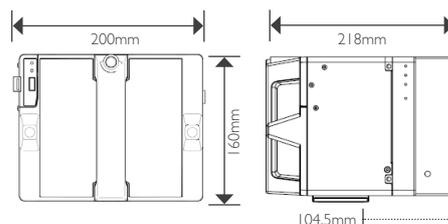

CONTÁCTANOS

Habla con un Experto

- +52 55 55 76 79 79
- ventas@dominomx.com
- www.domino-mexico.com.mx