

## VxI50i

La codificación en envases flexibles nunca ha sido tan fácil

Con la **VxI50i**, puede tener la certeza de haber elegido una solución de codificación para los envases flexibles que es fácil de usar; ofrece un rendimiento excepcional y está preparada para las necesidades de producción futuras.

La **VxI50i** le ayuda a proteger a sus clientes, ya que proporciona la información que necesitan a través de códigos legibles por máquina de alta resolución. También garantiza un tiempo de inactividad mínimo, la máxima productividad y un menor coste total de propiedad.



### Rendimiento excepcional

- ◆ La **VxI50i** satisface las necesidades de producción presentes y futuras con una resolución de 300 dpi, velocidades de hasta 6 impresiones por segundo y un amplio recorrido en el modo intermitente.
- ◆ La carga de ribbon en cassette y la capacidad de rollos largos de ribbon permiten tiradas de producción más prolongadas para minimizar así el tiempo de inactividad.
- ◆ La integración sencilla para la codificación promocional y la serialización ayudan a mantener la trazabilidad y luchar contra las falsificaciones. La **VxI50i** ofrece total acceso a funciones de seguridad para asegurar la interfaz de usuario y proporcionar permisos personalizables en función de los inicios de sesión de usuarios individuales.



### Rentabilidad

- ◆ La **VxI50i**, con cuatro modos de ahorro de ribbon, le permite utilizar hasta un 60 % menos de ribbon por impresión.
- ◆ Es totalmente eléctrica y no necesita aire de fábrica para reducir los costes y el mantenimiento.
- ◆ Gracias a la inteligencia integrada, la **VxI50i** puede funcionar sin una interfaz de usuario específica.

### Facilidad de uso

- ◆ Los cassettes ligeros, fáciles de poner sobre una superficie plana y con ejes de extracción rápida permiten un cambio de ribbon más fluido y sencillo.
- ◆ Tiene un tamaño compacto que se adapta al espacio limitado disponible en las máquinas de envasado, entre ellas las etiquetadoras, los equipos VFFS o HFFS y los sistemas de retráctilado en continuo.
- ◆ Una pantalla táctil de 7 pulgadas opcional proporciona una sencilla interfaz donde crear y editar fácilmente las etiquetas.



[www.domino-mexico.com.mx](http://www.domino-mexico.com.mx)

Domino. Do more.




# Una solución completa




Nuestros servicios están diseñados para proporcionarle información sobre el funcionamiento de sus equipos, lo que permite eliminar tiempos de inactividad y maximizar la eficiencia de la producción.

## Soporte operativo



Nuestros paquetes de garantía ampliada **SafeGuard** le permitirán contar con asistencia de excelente calidad por parte de nuestros ingenieros, tanto en su propia planta como a distancia utilizando realidad aumentada. **SafeGuard** ayuda a garantizar que podamos estar a su lado cuando más nos necesite.

## Software de control



Minimice los errores con el software **QuickDesign** de Domino. Controle los códigos de sus productos desde una ubicación central y optimice los cambios de producto. **QuickDesign** utiliza protocolos de comunicación estándar que pueden integrarse en sistemas ERP existentes.

## Inspección automática de códigos



Asegúrese de que cada código que sale de su fábrica esté presente y sea correcto, y libere tiempo de los operarios. Con la Serie R, la gama de sistemas de control de visión de Domino, puede automatizar la inspección de códigos para validar la presencia del código, su ubicación y su legibilidad.



## Producción inteligente



Reciba información operativa conectando la impresora a **Domino Cloud**. Vea paneles de análisis de la producción y reciba alertas de errores del sistema. **Domino Cloud** le proporciona la información que necesita para gestionar sus operaciones de forma más eficiente.

## Especificaciones técnicas de la Vx150i

Impresora	Modo intermitente (IM)	Modo continuo (CM)
Modos de impresión	✓	✓
Resolución de impresión	300 dpi	
Anchura del cabezal de impresión	32 o 53 mm	
Área de impresión (cabezal de impresión de 32/53 mm)	32 x 75 mm/53 x 75 mm	32 x 100 mm/53 x 100 mm
Distancia desde el principio del área de impresión hasta la cubierta trasera	104,5 mm	
Longitud máxima de ribbon	770 m (AR)	
Velocidad de impresión	Hasta 600 mm/s	De 10 a 750 mm/s
Tasa de repetición máxima	6 impresiones/s	
Conectores	3+1 USB, 1 RJ45, 1 GPIO y 1 encoder	
Formatos de código admitidos	EAN, GSI, UCC, código QR, DataMatrix, Han Xin, ITF, código 128, texto, gráficos, códigos 1D y 2D, etc.	
Dimensiones (an. x al. x pr.)	200 x 160 x 218 mm	
Peso de la impresora	5,9 kg	
Peso del cassette (sin ribbon)	0,9 kg	
Totalmente eléctrica	✓ Sin necesidad de aire comprimido	
Alimentación eléctrica	De 100 a 240VCA, 50/60 Hz	
Temperatura/humedad de funcionamiento	De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F)/del 20 al 80 % de humedad relativa	
Modos de ahorro de ribbon	Económico, Retracción y Columna	Económico, Retracción, Columna y Parar a media impresión
Protocolo (integración en OEM)	Dynamark	
Packs para aumentar el rendimiento (opcionales)	Pack de serialización farmacéutica, pack de seguridad avanzado y pack de codificación promocional	
Conectividad con tabletas	A través de un receptor wifi	
Conectividad con PC	A través de un cable Ethernet	
TouchPad (opcional)	Pantalla táctil de 7" Dimensiones: 220 mm (an.) x 150 mm (al.) x 30 mm (pr.) Compatible con varios idiomas ✓	
Soportes de montaje (opcionales)	Completa gama de soportes de montaje según sus necesidades	

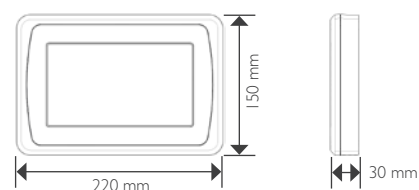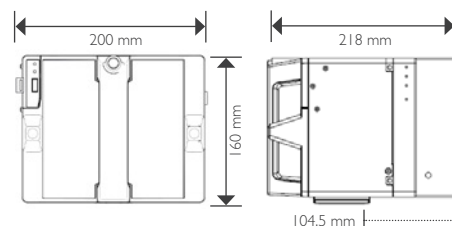

CONTACTO

## HABLA CON UN EXPERTO

- +52 55 55 76 79 79
- ventas@dominomx.com
- www.domino-mexico.com.mx